

RGPV Diploma: Linux: Unit 3

Q2 vi editor को तीन मॉड (modes) में चलाया जाता है।
 vi editor को तीन मॉड (modes) में चलाया जाता है।
 Ans. Vi editor को तीन मॉड (modes) में चलाया जाता है।
 (I) COMMAND MODE:
 Editor starting में ही Command mode में होता है। Command mode में ही character type किया जाता है। text command में ही cursor move किया जाता है, text cut या copy किया जाता है।
 (II) INPUT MODE : input mode में ही key को press किया जाता है। input mode में ही file enter किया जाता है।
 Input mode में ही keyboard से ही screen को दिखाया जाता है। command mode में ही Esc key को press किया जाता है। input mode में ही editor में ही type किया जाता है।
 save किया जाता है।
 (III) EX MODE OR LAST LINE MODE: ex mode में ही text file को save किया जाता है। ex mode में ही command mode में ही colon type किया जाता है।

Q3 vi 編輯器 如何 刪除 一行 內容 ?
刪除 一行 內容 vi 編輯器 如何 刪除 一行 內容 ?
vi 編輯器 如何 刪除 一行 內容 ?

Ans. Vi editor 如何 刪除 一行 內容 ?

```
<|if {supportLists}| (i) <|endif> Vi editor 如何 刪除 一行 內容 Linux Distributions 如何 刪除 一行 內容  
<|if {supportLists}| (ii) <|endif> Vi editor 如何 刪除 一行 內容 strings 如何 刪除 一行 內容  
<|if {supportLists}| (iii) <|endif> Vi editor 如何 刪除 一行 內容 hard copy 如何 刪除 一行 內容  
<|if {supportLists}| (iv) <|endif> Vi editor 如何 刪除 一行 內容 size 如何 刪除 一行 內容 100 kb 如何 刪除 一行 內容
```


[illegible]

Fig. Redirection □□ over right □□ □□□□□□□□

```
>> Character  00 000000 input text 00 stored text 00 0000 append 0000 00 0000 000 0000 000
```

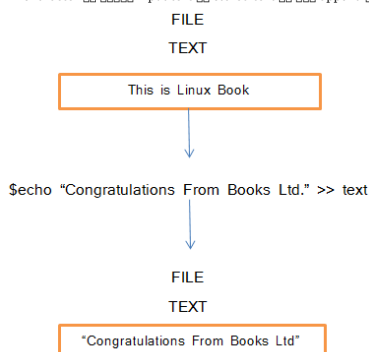


Fig. Redirection (>>) append

```

$ wc -l program && execute && wc -l program && standard output && && file && redirect && && &&
5 users
$ wc -<users

```

[illegible]

Q11 以下コマンドの出力結果を比較する。 -
<![if !supportLists]> (i) <![endif]> grep
<![if !supportLists]> (ii) <![endif]> bc
<![if !supportLists]> (iii) <![endif]> cut
<![if !supportLists]> (iv) <![endif]> find
OR
grep コマンドの出力結果を比較する。 -
OR
以下コマンドの出力結果を比較する。 -
<![if !supportLists]> (i) <![endif]> grep
<![if !supportLists]> (ii) <![endif]> find
<![if !supportLists]> (iii) <![endif]> banner
OR
find コマンドの出力結果を比較する。 -

Q12 以下コマンドの出力結果を比較する。 -
<![if !supportLists]> (i) <![endif]> egrep
<![if !supportLists]> (ii) <![endif]> more

Q13 以下コマンドの出力結果を比較する。 -
<![if !supportLists]> (i) <![endif]> dd
<![if !supportLists]> (ii) <![endif]> fgrep

Coming Soon.... Next Contents